Werkzeuge und Maschinen für die Blechbearbeitung

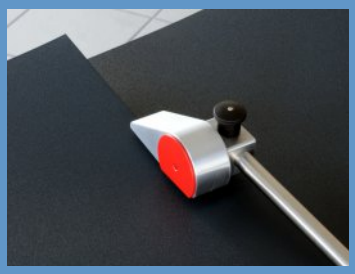
WUKO Cutter

WUKO Rollenblechschere

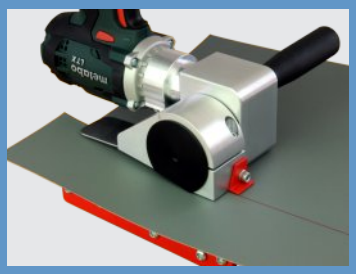
WUKO Clipper

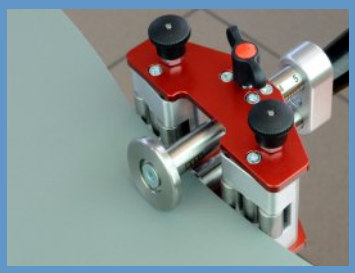
WUKO Bogie Bender

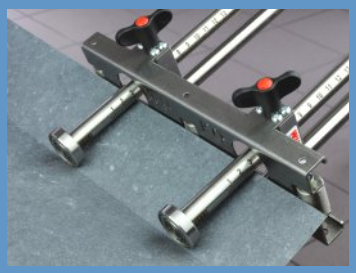
WUKO Duo Bender

WUKO Über Bender

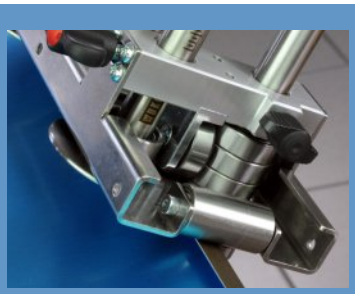
WUKO Hem Bender

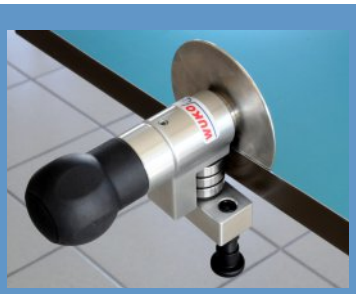
WUKO Disc-O-Bender Twist

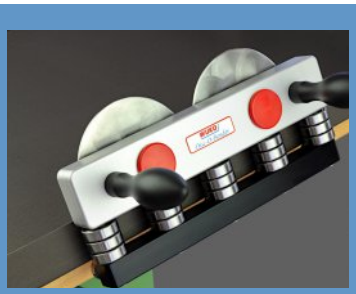
WUKO Disc-O-Bender

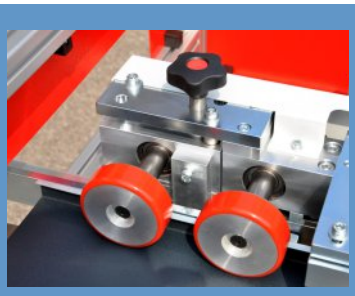
WUKO Master

WUKO Sprinter

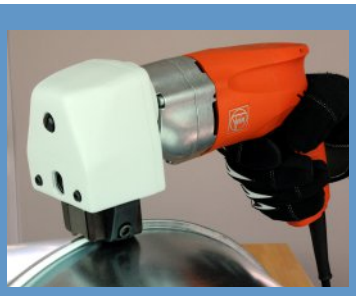
WUKO Z-Falzschließer

Weitere Informationen und Vorführvideos unter:
www.wuko.at

Topqualität, die sich bezahlt macht!

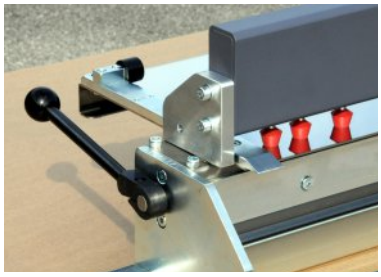

WUKO Rollenblechschere 1010

Robuste, für den langjährigen Einsatz gebaute Rollenblechschere – seit über 30 Jahren im Programm!

- Korrosionsbeständige Schere für den Handbetrieb
- Niederhaltebalken mit Kunststoffstopfen und Exzenter zur Blechfixierung
- Nachstellbare Schneidräder aus gehärtetem Werkzeugstahl
- Vier Schneidbreiten lieferbar:
  - 1,00 m (57 kg)
  - 1,25 m (63 kg)
  - 1,50 m (69 kg)
  - 2,00 m (85 kg)

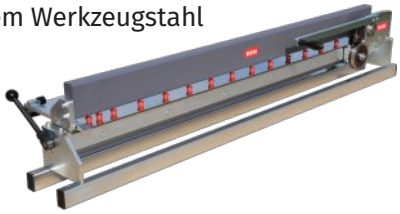

Zubehör:
Meterzähler

Max. Blechstärke:	
Verz. Stahlblech	1,00 mm
Aluminium, Kupfer, Zink	1,25 mm
Rostfreier Stahl	0,80 mm

WUKO Rollenblechschere 1250

Rollenblechschere in Leichtbauausführung – größtenteils aus Aluminium. Bei einer maximalen Schneidbreite von 1,25 m wiegt sie lediglich 35 kg!

- Schneidschlitten mit Schneidrollen aus gehärtetem Werkzeugstahl
- Blechauflage aus rostfreiem Stahl mit verstellbarem Anschlag für das eingeführte Blech
- Zuverlässige Blechfixierung durch Niederhaltebalken mit Segmenten aus Polyurethan
- Verstellbarer Anschlag zum Zuschneiden von Blechstreifen gleicher Länge
- Zwei Handgriffe für den einfachen Transport
- Umlegbarer Handgriff am Schneidschlitten
- Schneidrichtung von rechts oder links (bei Auftragserteilung zu definieren)

Max. Blechstärke:	
Verz. Stahlblech	0,80 mm
Aluminium, Kupfer, Zink	1,00 mm
Rostfreier Stahl	0,60 mm

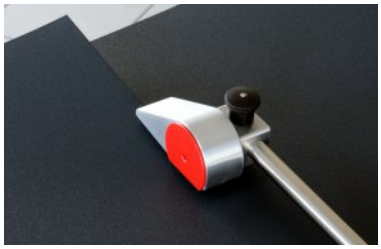

WUKO Cutter 1070

Das kleine, handliche Schneidgerät für den schnellen, sauberen Schnitt! Ausgestattet mit ergonomischem Handgriff und Griffstange – letztere bei Bedarf schnell und einfach verlängerbar. Schneidrollen aus gehärtetem Werkzeugstahl. Das ideale Werkzeug für

- das Abschneiden direkt vom Blechcoil
- gerades und leicht kurviges Schneiden
- die Werkstätte wie die Baustelle

Geliefert im Transportkoffer

Max. Blechstärke:	
Verz. Stahlblech	0,7 mm
Aluminium, Kupfer, Zink	0,8 mm
Rostfreier Stahl	0,5 mm
Min. Schneideradius	450 mm

Technische Änderungen vorbehalten!

Das sensationelle Blechschneidegerät!

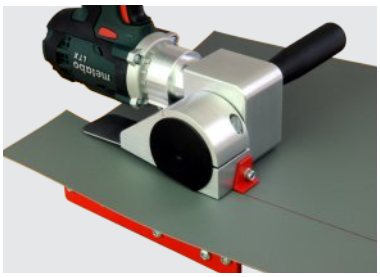

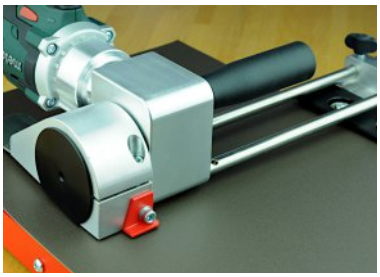

WUKO Clipper 1020

flitzt schnell, sauber und präzis durch das Blech – ohne Abfallspäne und Vibrationen!

- Ausgestattet mit einem Rädergestell zum raschen, problemlosen Zuschneiden am Boden liegender langer Blechbahnen
- Für gerade wie kurvige, kurze wie lange Blechabschnitte bestens geeignet
- Ebenso zum Zuschneiden konischer Blechscharen
- Zum Schneiden nach Anriss oder mit Seitenanschlag (Zubehör)
- Verstellbare Arbeitsgeschwindigkeit
- Ideal für Werkstätte und Baustelle
- Geliefert im praktischen Transportkoffer

WUKO Clipper 1020 C2A

mit Akku-Antrieb: 18 V

WUKO Clipper 1020 C2E

mit Netzbetrieb: 230 V

Zubehör:

Verstellbarer Seitenanschlag (Einstellbereich max. 650 mm)

Max. Blechstärke:	
Verz. Stahlblech	0,8 mm
Aluminium, Kupfer, Zink	1,0 mm
Rostfreier Stahl	0,6 mm
Min. Schneideradius	500 mm
Schneidegeschwindigkeit	0–15 m/min
Gewicht	4,2 kg

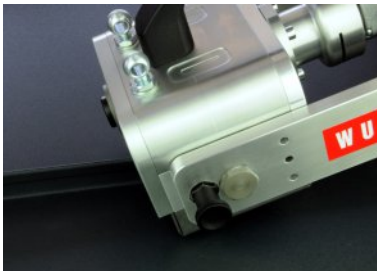

WUKO Trimmer 1080

Elektrisches Schneidgerät mit Selbstvorschub zum Entfernen von alten Stehfalzdächern

- Zum Abschneiden des Winkel- und Doppelstehfalzes samt Haften
- Für verschiedene Falzhöhen verstellbar
- Vor- und Rückwärtslauf zum Schneiden in beide Richtungen
- Auch von oben auf Falz einführbar
- Sicherer Betrieb durch geschützte Schneidräder
- Schneidräder aus gehärtetem Werkzeugstahl
- Geliefert in einer stabilen Sperrholzkiste

WUKO Trimmer 1080 A

mit Akku-Antrieb: 18 V

WUKO Trimmer 1080 E

mit Netzbetrieb: 230 V

Max. Blechstärke	0,8 mm
Gewicht	10,6 kg (A) 10,1 kg (E)
Schneidegeschwindigkeit	10 m/min
Schnittlänge/Akkuladung	ca. 60 m

Die kleinsten „Abkantbänke“ der Welt

WUKO Mini Bender 0–90°

Unser Kurvenspezialist! Zum Abkanten bis 90° besonders an kleinen Radien (Innen- wie Außenradien).

WUKO Mini Bender 2020

Maximale Abkanthöhe: 20 mm

WUKO Mini Bender 2050

Maximale Abkanthöhe: 50 mm, mit Zentimeterskala
Kann z. B. zur Herstellung des Doppelstehfalzprofils an kleinen Radien verwendet werden.

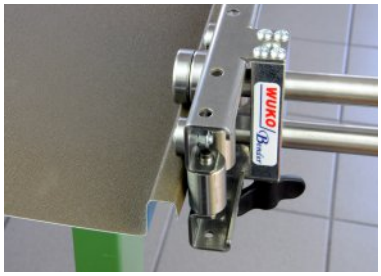

WUKO Uni Bender 0–90°

Zum Abkanten bzw. zur Herstellung diverser Profile (Ober- und Unterfalz), Gegenbüge, Sicken an geraden Blechen ebenso wie an Radien. Mit vier Anschlagrollen ausgestattet, verfügt dadurch über eine stabile Führung und erleichterte Handhabung. Mitgeliefert wird ein aufschraubbarer Zylindergriff, der bei maximaler Abkanthöhe das Arbeiten erleichtert.

WUKO Uni Bender 2204

Abkanthöhe: 5–200 mm

WUKO Uni Bender 2354

Abkanthöhe: 5–350 mm

WUKO Duo Bender 0–90°

Verfügt über ein zweites Walzenradpaar und einen Handgriff, dient speziell zum Abkanten bzw. zur Herstellung diverser Profile (Ober- und Unterfalz), Gegenbüge, Sicken an langen, geraden Blechbahnen ohne Längenbegrenzung. Lieferung im Transportkoffer.

WUKO Duo Bender 3202

- Abkanthöhe: 5–200 mm

WUKO Duo Bender 3352

- Abkanthöhe: 5–350 mm

Zubehör: Plus Set

Bestehend aus

- Spezialklemmgriff zur optimalen Druckausübung, leicht und schnell am Duo Bender (obere Wellen) montierbar und zwar dort, wo der Druck benötigt wird.
- Stützschiene aus Kunststoff zur Vermeidung von Druckstellen am Material, durch einfaches Anklicken am Duo Bender (untere Wellen) montierbar

Besonders für die lange Version zu empfehlen!

Max. Blechstärke gültig für alle WUKO Bender Modelle: 0,8 mm
(bedingt für alle gängigen Materialien)

Technische Änderungen vorbehalten!

Produktneuheiten kommen von WUKO!

WUKO Mini Über Bender 0–100°

Bietet speziell für Aufkantungen mit kleinerem Radius eine komfortable Lösung.

- Zum Aufkanten bis 100° mittels schräg gestellter Biegescheibe
- Zwei Anschlag- und zwei Stützrollen
- Ein Über Bender im kompakten Format

WUKO Mini Über Bender 6050
Abkanthöhe: 5–50 mm

WUKO Über Bender 0–100°

Ausgestattet mit schräg gestellter Biegescheibe zum Abkanten bis zu 100°

- Vermeidung eventueller Kratzer auf der Materialoberfläche
- Geringerer Platzbedarf beim Herstellen des Ober- und Unterfalzes
- Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten

Das ideale Werkzeug für heikle oder zurückfedernde Materialien und zum Abkanten an Längssicken.

WUKO Über Bender 6200
Abkanthöhe: 5–200 mm

WUKO Über Bender 6350
Abkanthöhe: 5–350 mm

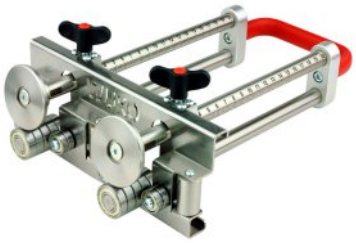

WUKO Über Bender Duo 0–100°

Die Duo-Ausführung für lange Blechbahnen! Ausgestattet mit einem zweiten Paar Biegescheiben und einem Handgriff für das schnelle und einfache Abkanten von langen, geraden Bahnen. Lieferung im Transportkoffer.

WUKO Über Bender Duo 7200
Abkanthöhe: 5–200 mm

WUKO Über Bender Duo 7350
Abkanthöhe: 5–350 mm

Zubehör: Plus Set (siehe S. 4)

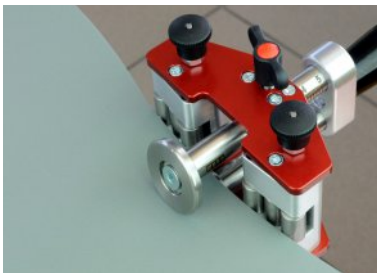

WUKO Bogie Bender 0–100°

Das kleine „Kurvenwunder“ schmiegt sich an jede Kurve problemlos an, ob konvex oder konkav! Dabei bietet er genügend Stabilität und liegt angenehm in der Hand. Lieferung im Transportkoffer.

- Zwei Drehgelenke mit je drei Anschlagrollen passen sich stufenlos an verschiedene Radien an
- Integrierte Rastbolzen fixieren die schwenkbaren Rollenhalter für die Verwendung an geraden Stücken

WUKO Bogie Bender 9050
Abkanthöhe: 5–50 mm

Oft kopiert, nie geschlagen!

WUKO Mini Disc-O-Bender 4010 90–180°

Startet bei 90° und biegt auch an Innen- und Außenradien bis 180° zum einfachen Umschlag. Seitlich benötigt das Werkzeug zum An- und Absetzen freien Zugang. Die ideale Ergänzung zum WUKO Mini Bender und WUKO Uni Bender!
Ansetzhöhe: 8–23 mm

WUKO Disc-O-Bender Twist 4040 / Maxi 4041 90–180°

Startet bei 90° und biegt auch an Innen- und Außenradien bis 180° zum einfachen Umschlag.

- Benötigt seitlich keinen freien Zugang zum An- und Absetzen
  - Einfach die Anschlagrolle mittels Rastbolzen schwenken und das Werkzeug am gekanteten Blech an- oder absetzen.
  - Danach die Anschlagrolle mit dem Rastbolzen zurückschwenken und zu biegen beginnen.
- Größere Biegescheibe als bei Modell 4010

Ansetzhöhe (4040): 8–32 mm
Ansetzhöhe (4041): 8-40 mm

WUKO Mikro Disc-O-Bender 4050 90–180°

Startet bei 90° und biegt auch an Innen- und Außenradien bis 180° zum einfachen Umschlag.

- Zwei kleine Biegescheiben
- Ideal für Stellen mit Platzmangel (z. B. Tropfnase)
- Einfaches und müheloses Bedienen durch zwei Biegescheiben

Ansetzhöhe: 5–12 mm

WUKO Disc-O-Bender 4000 90–180°

Startet bei 90° und biegt bis 180° zum einfachen Umschlag.
Ist speziell zur Verwendung an langen, geraden Blechbahnen entwickelt worden und stellt die ideale Ergänzung für den Duo Bender oder Über Bender Duo dar. Lieferung im Transportkoffer.
Ansetzhöhe: 8–40 mm

WUKO Hem Bender 8200 0–180°

Von 0 bis 180° mit einem einzigen Werkzeug!

- Schnelles und einfaches Abkanten von langen, geraden Blechbahnen bis zu einer Höhe von 200 mm
- Herstellen des einfachen Umschlags (Abkanthöhe max. 13 mm)
- Geringerer Platzbedarf durch die Biegescheiben, daraus resultieren erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.
- Lieferung im Transportkoffer

Max. Blechstärke gültig für alle WUKO Bender Modelle: 0,8 mm
(bedingt für alle gängigen Materialien)

Die perfekte Wahl für die Baustelle!

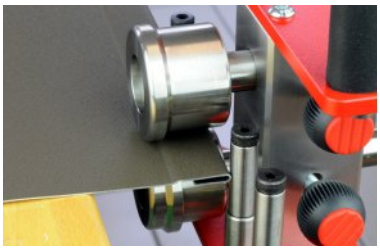

WUKO Combo Bender 5000

Handgerät zum Sicken, Versteifen und Absetzen von Blechen.

- Vier Anschlagrollen zur einfachen Führung entlang gerader Blechkanten
- Für das Bearbeiten enger Kurven können zwei Anschlagrollen schnell und einfach entfernt werden
- Einstellbare Arbeitstiefe von 0 bis 65 mm
- Untere Welle radial verstellbar (Druckerhöhung)
- Kugelgelagerte, austauschbare Formwalzen aus Edelstahl

Verfügbare Walzensätze (Sonderformen auf Wunsch)

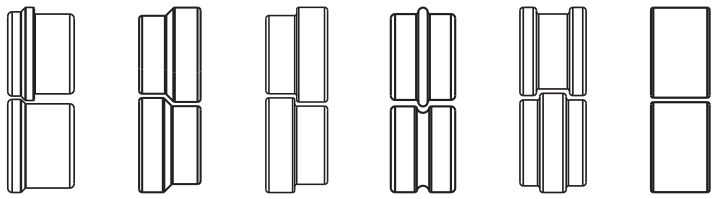

1005552 1005560 1005578 1005586 1016815 1014091

Mit Bender Sets für alle Aufgaben gewappnet

WUKO Bender Set 2020/4010

bestehend aus den beiden Kurvenspezialisten, Mini Bender 2020 und Mini Disc-O-Bender 4010, geliefert im praktischen Transportkoffer.
Mit den „Minis“ zum maximalen Resultat – zum einfachen Umschlag in zwei Schritten!

WUKO Bender Jubiläumsset 2050/2204/4040

bestehend aus Mini Bender 2050, Uni Bender 2204, Disc-O-Bender Twist 4040 und Jubiläumszollstock geliefert im praktischen Transportkoffer. Bestens ausgerüstet auf der Baustelle – speziell für Kurven und kleinere Dachflächen!

WUKO Bender Jubiläumsset 6050/6200/4040

bestehend aus Mini Über Bender 6050, Über Bender 6200, Disc-O-Bender Twist 4040 und Jubiläumszollstock geliefert im praktischen Transportkoffer.
Die ideale Kombination zum Abkanten/Falzen (bis 100°) an runden wie geraden Blechen und anschließend zum Biegen bis 180° zum einfachen Umschlag.

WUKO Bender Set 7200/4000

bestehend aus Über Bender Duo 7200 und Disc-O-Bender 4000, geliefert im praktischen Transportkoffer.
Dieses Set ermöglicht das schnelle, einfache und saubere Abkanten/Falzen bis 100° an langen, geraden Blechbahnen und anschließend das Biegen bis 180° zum einfachen Umschlag.

Fragen Sie nach den weiteren Bender Sets in unserem Programm!

Die etwas andere Profiliermaschine

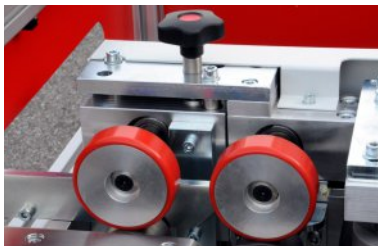

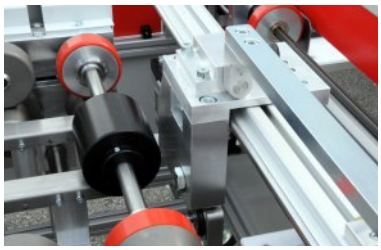

WUKO Master 0420

Anlage zur Herstellung des Profils für den Winkel- oder Doppelstehfalz (Falzhöhe 25 mm). Mit eingebauter Vorrichtung zum Rundbiegen!

Profilieren

- Arbeitsbreite von ca. 290 bis 810 mm mit Handrad über zwei Spindeln stufenlos verstellbar – Scharbreite ca. 210–730 mm
- Einlaufführungen leicht und präzise verstellbar (Maßkorrektur an den Umkantungen)
- Spannungsarmes Profil durch acht große, gehärtete Profilrollensätze
- Achter Rollensatz zum einfachen Ausrichten der Scharen und zum Rundbiegen (konvex oder konkav), kleinster Radius ca. 6 m
- Transportrollen mit extrem belastbarer, schnittfester Polyurethan-beschichtung
- Elektromechanische Längenmesseinrichtung, geschützt platziert innerhalb des Maschinenrahmens
- Ebenso problemloses Profilieren von kurzen Scharen (ca. 50 cm Minimallänge) sowie einseitiges Profilieren z. B. konischer Scharen

Schneiden

- Händische Querschneideinrichtung, Handgriff für Transport umlegbar
- Absolut gratfreier, sauberer Schnitt
- Bequemer Materialvorschub mittels Handrad

Modell 0420

- Maschinenrahmen aus modularem Aluprofilsystem
- Obere Maschinenabdeckung:
  - Einfach zu öffnende Schwenktüren mit Sicherheitsschalter
  - Rahmeneinsatz aus durchsichtigen, robusten Polycarbonatplatten
  - Gute Übersicht beim Profilieren
  - Schneller Zugriff für Einstellung und Service
- Fahrbar, montiert auf zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen mit Total-feststeller
- Motor mit Frequenzumrichter zur stufenlos einstellbaren Arbeits-geschwindigkeit: 0–12m/min

Modell 0420S

Wie Modell 0420, aber zusätzlich mit Längsschneideeinrichtung. Gewünschte Scharbreite einfach und schnell mit Handrad/Stellungsanzeiger einstellbar.

Falzhöhe	25 mm
Max. Blechstärke:	
Verz. Stahlblech	0,7 mm
Aluminium, Kupfer, Zink	0,8 mm
Rostfreier Stahl	0,5 mm
Motor	230 V/1,1 kW
Länge	154 cm
Breite	131 cm
Höhe	105 cm
Gewicht	ca. 380 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Robuste Qualität für den Profi

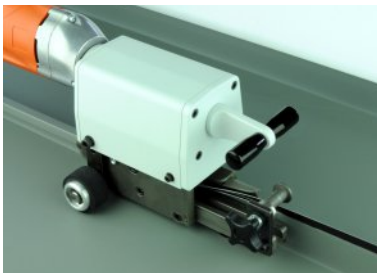

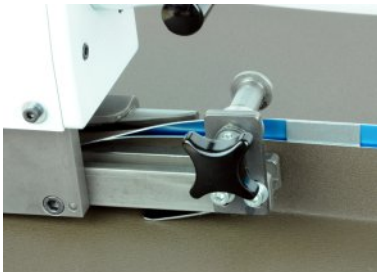

WUKO Dachfalzprofiliermaschine 1008

Elektrisches Handgerät zur Herstellung des Winkelstehfalzprofils an 90° aufgekanteten Blechbahnen

- Für diverse Aufkanthöhen verstellbar
  Herstellbare Mindestprofilhöhe: 25 mm
- Auch getrenntes Profilieren von Ober- und Unterfalz möglich
- Profiliert vom Beginn der Blechbahnen an, Einsatz auch an kleinen Dachflächen, Schräg-, Winkel- und Versatzstücken
- Auch zum Profilieren enger Scharen, Mindestabstand zwischen den Längsfalzen ca. 8 cm
- Ebenso für Spiegeldeckung geeignet
- Standardmaschine für runde Dachflächen bis ca. 2 m Minimalradius
- Für einen Radius unter 2 m bis ca. 0,8 m: Austausch der Biegeschiene gegen eine Rundschiene
- Geliefert im Transportkoffer

Zubehör

Rundschiene



Mindestprofilhöhe:	25 mm
Max. Blechstärke:	
Verz. Stahl	0,75 mm
Aluminium, Kupfer, Zink	0,80 mm
Nennaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Gewicht	7,6 kg

WUKO Lock'n'Roller 1040

Werkzeug zum Schließen des Winkelstehfalzes

- Schließt das Profil in beide Richtungen
- Ausgeklügeltes Exzenterhebelsystem mit Federpaket, Anpressdruck je nach Bedarf verstellbar
- Sauberes, gleichmäßiges Ergebnis unabhängig vom Material
- Einfaches Entfernen des Werkzeuges vom Falz durch Druckentlastung – jederzeit und ohne Kratzer
- Ergonomische Haltegriffe oberhalb und seitlich des Werkzeuges
- Profilrollen aus Edelstahl
- Seilhalterung
- Geliefert im Transportkoffer

Max. Blechstärke:	
Verz. Stahlblech	0,65 mm
Aluminium, Kupfer, Zink	0,80 mm
Rostfreier Stahl	0,50 mm
Profilbreite	12–15 mm
Werkzeuglänge	270 mm
Gewicht	2,9 kg

Falzschließer für kleine/große Dächer

WUKO Dachfalzmaschine 1006

Elektrisches Handgerät zum Schließen des Winkel- oder Doppelstehfalzes.

- Für diverse Falzhöhen verwendbar – Mindestprofilhöhe 25 mm
- Schließt von Beginn der Blechbahnen an, Einsatz auch an kleinen Dachflächen, Schräg-, Winkel- und Versatzstücken
- In einem Falzgang direkt zum Doppelstehfalz oder zum Winkelfalz
- Für runde Dachflächen einsetzbar – auch bei Übergängen von gerade auf rund
- Geringe Baubreite von 17 cm erlaubt das Falzen auch an engen Stellen, z. B. bei konischen Scharen
- Kann jederzeit vom Falz entfernt werden
- Geliefert im Transportkoffer



Mindestfalzhöhe	25 mm
Max. Blechstärke:	
Verz. Stahlblech	0,75 mm
Aluminium, Kupfer, Zink	0,80 mm
Nennaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Gewicht	5,3 kg

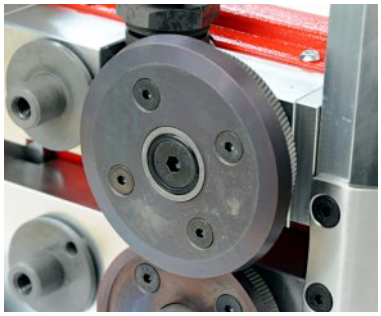

WUKO Sprinter 0410

Dachfalzläufer zum Schließen des Winkel- oder Doppelstehfalzes ohne Rollenwechsel.

- Vor- und Rückwärtslauf, kann am Ende der Scharen nach dem Öffnen eines Hebels wieder zurücklaufen
- Anpressdruck stufenlos verstellbar
- Für verschiedene Materialien geeignet
- Keine Beschädigung an lackierten oder beschichteten Oberflächen
- Für Tonnendächer einstellbar
  - konvex: min. Radius 0,8 m
  - konkav: min. Radius 1,2 m
- Zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- Geliefert in einer stabilen Sperrholzkiste

Zusatzausstattung

- Motorabschaltautomatik beim Verlassen des Bleches. Die Sensoren sind geschützt in Alugehäusen untergebracht. Verfügbare Konfigurationen:
  - vorne und hinten
  - nur vorne

Zubehör

Garnitur Schneidrollen zum Aufschneiden von alten Blechdächern und Fassaden im Rahmen von Sanierungsarbeiten



Standardfalzhöhe	25 mm
Max. Blechstärke:	
Verz. Stahlblech	0,65 mm
Aluminium, Kupfer, Zink	0,80 mm
Rostfreier Stahl	0,50 mm
Arbeitsgeschwindigkeiten	7/12 m/min
Nennaufnahme	720 W
Spannung	230 V
Gewicht	ca. 19,9 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Gebaut für den langjährigen Einsatz!

WUKO Falzhammer 1002B

Elektrisches Handgerät zum Festklopfen von vorgefertigten Stehfalzen.



Falzhöhe	30 mm
Blechstärke:	
Verz. Stahlblech	1,00–1,50 mm
Aluminium	1,00–2,00 mm
Rostfreier Stahl	1,00–1,25 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	4–6 m/min
Spannung	230 V
Gewicht	4,5 kg

WUKO Falzschließer 1003A

Elektrisches Handgerät zum Schließen des Z-Falzes an geraden und runden (Mindestradius ca. 80 mm) Werkstücken.

Zubehör

Spezialbacken für eine Falzhöhe von 3–6 mm



Standardfalzhöhe	5–12 mm
Max. Blechstärke:	
Verz. Stahlblech	1,00 mm
Rostfreier Stahl	0,60 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	4–6 m/min
Spannung	230 V
Gewicht	3,75 kg

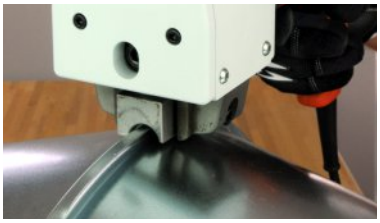

WUKO Falzschließer 1003B

Elektrisches Handgerät zum Schließen des Z-Falzes an geraden und runden (Mindestradius ca. 150 mm) Werkstücken.



Falzhöhe	6–14 mm
Blechstärke:	
Verz. Stahlblech	1,00–1,50 mm
Aluminium	1,00–2,00 mm
Rostfreier Stahl	1,00–1,25 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	4–6 m/min
Spannung	230 V
Gewicht	4,5 kg

WUKO Pittsburgh Falzschließer 1004

Elektrisches Handgerät zum Schließen des Pittsburgh-Falzes an geraden und runden (Mindestradius ca. 150 mm) Werkstücken.
Erhältlich für drei verschiedene Falzhöhen: 5/16, 3/8 oder 1/2 Zoll.



Max. Blechstärke:	
Verz. Stahlblech	1,20 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	4–6 m/min
Spannung	230 V
Gewicht	3,85 kg

WUKO



Höchste Qualität vom Design bis zur Auslieferung

WUKO Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität, optimale Funktionalität, Robustheit und schönes Design aus. Produziert wird an unserem Hauptsitz in Oberösterreich unter Verwendung von hochwertigen Materialien und lokalen Zulieferern. Jedes WUKO Produkt wird vor der Auslieferung einzeln kontrolliert und geprüft.

Top Qualität, Funktionalität, Design – dafür steht WUKO!

IHR LOKALER HÄNDLER:

Auf Ihren Besuch freuen wir uns – ob in unserem Hauptsitz in Oberweis/Österreich oder in unserer Niederlassung in Greensboro/North Carolina oder auf einem WUKO Messestand!

WUKO Maschinenbau GmbH
Dr. Maleta-Straße 1
4664 Oberweis
Österreich

Tel.	+43 7612 77500
Email	office@wuko.at
Web	www.wuko.at

WUKO Inc.
3505 Associate Drive
Greensboro NC 27405
USA

Phone	+1 980 938 0512
Toll free	844 WUKOINC
Email	office@wukoinc.com
Web	www.wukoinc.com
Instagram	@wukotools